


COMPACT VWR

Automatic labelling systems for cylindrical products

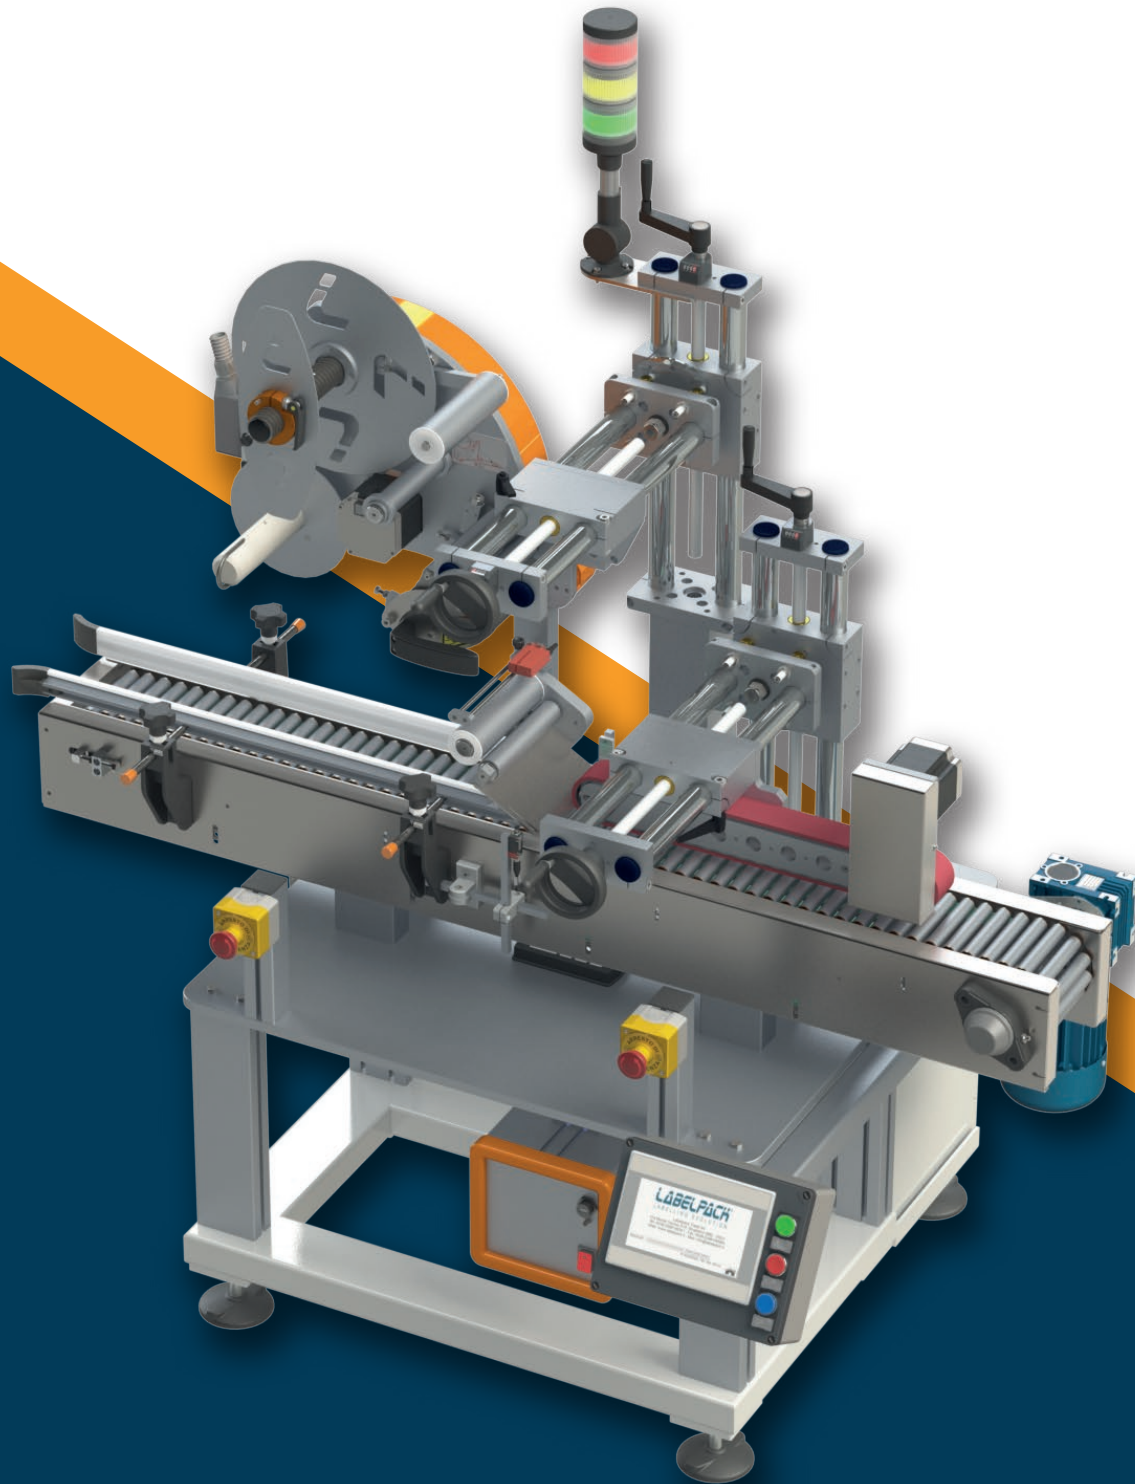

COMPACT WR

COMPACT WR is particularly suitable for wrap application onto unstable cylindrical products of small diameter.

- Max. speed: **3600 p/hour**
- Max. label width: **140 mm**
- Approx dimensions: **1650 (L) x 1200 (W) x 1400 (H) mm**

COMPACT WR è ideale per l'applicazione avvolgente su prodotti cilindrici instabili e di piccole dimensioni.

- Velocità: **fino a 3600 p/ora**
- Larghezza max etichetta: **140 mm**
- Dimensioni indicative: **1650 (L) x 1200 (W) x 1400 (H) mm**

STANDARD FEATURES

Labelx® JR 140 - Vertical and horizontal labeller adjustments - Electronic main cabinet and frame in painted iron - HMI panel 7" 256 colours - Conveying module with free rollers - Top wrap around device - Industry 5.0 Ethernet connection ready.

CARATTERISTICHE STANDARD

Labelx® JR 140 - Regolazioni meccaniche orizzontale e verticale per il posizionamento delle etichettatrici - Struttura principale e quadro elettrico in acciaio verniciato - Nastri di trasporto con rulli folli - Rotolatore superiore motorizzato - Pannello operatore HMI touch da 7" e 256 colori - Connessione Ethernet e Industria 5.0 ready.



APPLICATIONS AREAS / SETTORI DI APPLICAZIONE



COSMETIC



FOOD
& BEVERAGE



PHARMACEUTICAL



MECHANICAL
& AUTOMATION

OPTIONAL ACCESSORIES


Labelx® JR 250
Hot foil and Thermal transfer coding unit
Encoder for speed synchronization
Stainless steel frame and electronic cabinet

ACCESSORI OPZIONALI

Labelx® JR 250
Gruppi di sovrastampa a trasferimento termico, a caldo, a secco e thermal inkjet
Encoder for sincronizzazione velocità erogazione etichetta con velocità della linea di trasporto
Struttura principale e quadro elettrico in acciaio inox AISI 304



Conveying module for syringe
Modulo trasporto per siringhe

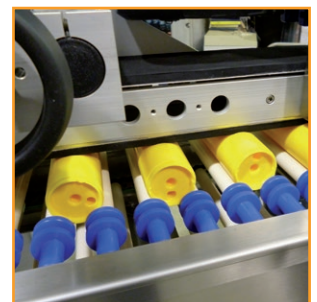

Customized conveying module
Modulo trasporto personalizzato

LABELPACK®

Via Monte Cervino 51/F - 20861 Brugherio (MB) Italy
Ph. +39 039 9156 551 - info@labelpack.it

MORE INFO
LABELLING
SYSTEMS

